

SUMET ILMANPOISTOVENTTIILI PN 10

Sumet ilmanpoistoverttiiliä käytetään putkistoon kerääntyvän ilmanpoistoon. Venttiilin sisällä oleva uimuri reagoi ilmanmäärän muutoksiin ja näin ollen ilma pääsee joko poistumaan tai virtaamaan putkistoon. Venttiili ei sisällä särkyviä muovi osia joten se kestää hyvin sään vaihteluja ja paineiskuja.

Sumet ilmanpoistoverttiili 2-toim RST 2" LVI-numero 4998215

Jos putkistossa on ilmaa, kaksitoiminen venttiili laskee sen ulospäin. Jos putkistossa on alipainetta, päästää kaksitoiminen venttiili putkistoon ilmaa.

Sumet ilmanpoistoverttiili 1-toim RST 2" LVI-numero 4998244

päästää ilmaa ainoastaan ulospäin.

Sumet ilmanpoistoverttiili 2-toim RST 2" kaukolämpö LVI-numero 4998245

Käytetään kohteisiin jossa vaaditaan kuumuuden kestävyyttä max. 150°C



- Käyttökohteita jätevesi, erilaiset vesiverkostot esim. kaukolämpö
- Käyttöpaine 0,2-10 bar
- Sumet ilmanpoistoverttiilit koe ponnistetaan 15 bar kylmällä vedellä
- Venttiilit varustetaan 2" ulkokierteellä vaihtoehtoisesti voidaan varustaa eri kokoisilla nipoilla tai laipoilla
- Automaattinen ilmanpoistoreikä 5mm
- Mitat Ø190mm k 280mm
- Voidaan asentaa max. 40° kulmaan


Materiaali:

-pesä ja uimuri RST
-tiivisteet NBR
-pultit ja mutterit A4

Saatavana myös HST

Hyödyllisyysmalli suojattu Patenti/rekisterinro 9610

Ota yhteyttä me palvelemme!

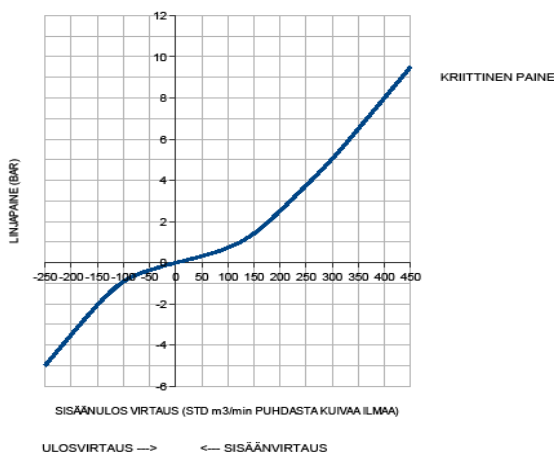

SUMET OY

Lammikkotie 2
77600 Suonenjoki

Puh: 044 0565612
Sähköposti: myynti@sumet.fi