PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	RY5E44S
Sähkö nro	3310325
I_n 50A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 20C

L1,L2,L3,N,PE 50A

0Q1
80A

Liitin nro:

N:o	Nimitys kW	A/A	mm²	N	PE
0	Pääkytkin				
1F1		B 10 A			
1F2		B 10 A			
1F3		B 10 A			
2F1		B 10 A			
2F2		B 10 A			
2F3		B 10 A			
3F1		B 10 A			
3F2		B 10 A			
3F3		B 10 A			
4F1		B 10 A			
4F2		B 10 A			
4F3		B 10 A			
5F1		C 10 A			
5F2		C 10 A			
5F3		C 10 A			
6F1		B 10 A			
6F2		B 10 A			
6F3		B 10 A			
7F1		B 16 A			
7F2		B 16 A			
7F3		B 16 A			
8F1		B 16 A			
8F2		B 16 A			
8F3		B 16 A			
9F1		C 16 A			
9F2		C 16 A			
9F3		C 16 A			
10F1					
10F2					
10F3					
S1	Kytkin 0-A-I				
F1					
F2	LV-varaaja (tilavaraus)				
F3					
14F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA				
14F1		C 16 A			
14F2		C 16 A			
14F3		C 10 A			

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

3
L1 L2 L3
K1

Irsd
N

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 49 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	950 mm
Syvyys :	112 mm

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ
LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm.
2x26mm+4x21mm reikäaihiot
SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot



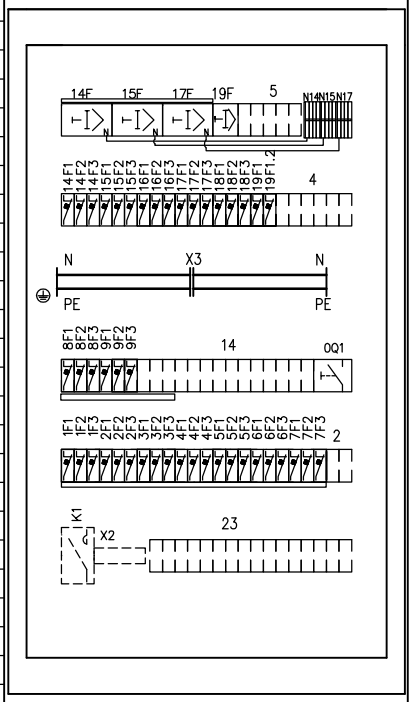



Työ nro	Ark. koodi 31 MFC 1012-01	KESKUS	RK 1	Työpiir:	
Pvm. 29.01.2009	Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
ABB		Rakennuskohde		Tall.koodi 3310325-K	
				Lehti 01 Lehdestä 02	
				Piirustus nro 1012	

PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Pääpotentiaalin tasaus RK 1		

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	RY5E44S
Sähkö nro	3310325
I_n 50A	U_n 400V
P_l = kW	P_h = kW
Kotelointi	IP 20C

L1,L2,L3,N,PE 50A

Liitin nro:

N:o	Nimitys	kW	A/A	mm²	N	PE
15F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA					
15F1			C 10 A			
15F2			C 10 A			
15F3			C 10 A			
16F1			C 10 A			
16F2			C 16 A			
16F3			C 16 A			
17F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA					
17F1			C 10 A			
17F2			C 10 A			
17F3			C 10 A			
18F1			C 10 A			
18F2			C 16 A			
18F3			C 16 A			
17F	Vikavirtasuojakytkin 40A 30mA					
19F1			C 10 A			
19F1.2			C 16 A			

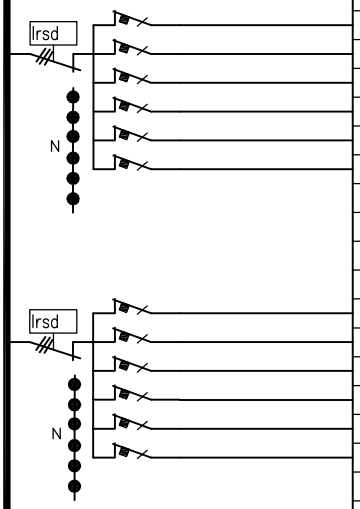

KESKUKSEN VARATILAT
Yhteensä 50 mod.

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	950 mm
Syvyys :	112 mm

YLÄ ja ALAPÄÄDYSSÄ

LÄHDÖT:
2xMC-16 kääntömultilaippaa seuraaville kaapeleille, 15x10-20mm+1x10-30mm. 2x26mm+4x21mm reikäaihiot

SYÖTTÖ:
41/51mm reikäaihiot



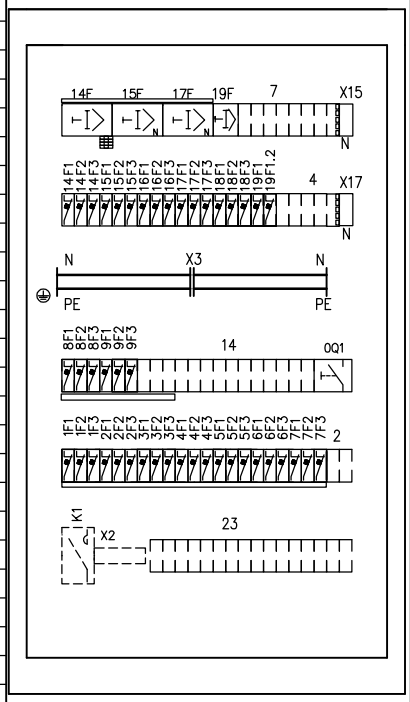



Työ nro	Ark. koodi 31 MFC 1012-02	KESKUS RK 1		Työpiir:
Pvm. 29.01.2009	Suunn. PP / Tark. HJ / Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
ABB		Rakennuskohde		Tall.koodi 3310325-K
				Lehti 02 Lehdestä 02
				Piirustus nro 1012