

# Softone Flame

Softone Flame Lustré 5W E27 P52 1PF

Lämpimän beigen värinen energiansäästölamppu

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	P52
Nominal Lifetime	10000 hr
Nimellispolttokä (tuntia)	10000 hr
Nimellispolttokä (vuotta)	5 an

### • Valotekniset ominaisuudet

Värintoistoindeksi	80 Ra8
Valon väri (nimitys)	Flame
Väriämpötila	2200 K
Tekn. väriämpötila	2200 K
Lampun valovirta	172 Lm
Nimellisvalovirta	172 Lm
Lampun valotehokkuus	38 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	83 %
Valontuoton pysyvyys 6000h	70 %
LLMF nim.polttoiän lopussa	65 %
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	5.0 W
Lampun nimellisteho	5 W
Tehokerroin	0.6 -
Jännite	220-240 V
Lamppuvirta mA	40 mA
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Himmennettävissä	Ei

Vastaava wattiteho	20 W
Syttymisaika	1.5 s
Syttymisaika 60% valontuotto	10 (min), 80 (max) s

### • Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Energy consumption kWh/1000h	5 kWh

### • Mittatiedot

Polttojakso	30000X
-------------	--------

### • Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	85 (max) mm
Kuvun halkaisija D	53.5 (max) mm
Leveys F	48.5 (max) mm

### • Tuotetiedot

Tiluskoodi	905243 01
SSTL koodi	4925484
Tuotenimike	Softone Flame Lustré 5W E27 P52 1PF
Tilastuotenimike	Softone Flame Lustré 5W E27 P52 1PF/6
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	6
Laatikkoon pakkaussessa	6
Viivakoodi tuotteessa	8727900905243

# PHILIPS

Viivakoodi pakkauksessa 8718291129028  
Logistinen koodi - 12NC 929689190101


Nettopaino per kpl 0.050 kg

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

- Kompaktit loistelamput hävitetään erikoisjätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

## Mittapiirros

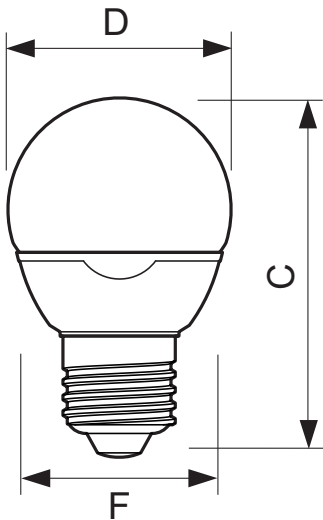

E27

## Softone Flame Lustre 5W E27 P52 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Luster Erp 5W Flame E27 220-240V 50/60Hz	85	53.5	48.5



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Joulukuu 13  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.