


UPSI




UPSI on yhdistelmätuote, jossa raitisilman sisäänotto ja jäteilman ulospuhallus löytyvät siististi yhdestä paketista.

UPSI:n rakenne ja jäteilman suuri ulospuhallusnopeus estävät raitisilman ja jäteilman sekoittumisen. Raitisilman sisäänottopuolella on suojaverkko pitämässä imupuolen puhtaana. Ulospuhallussuuttimessa on ilmavirran nopeutta kasvattava patentoitu rakenne sekä suojaverkko. UPSI on tehty rakenteeltaan mahdollisimman pieneksi, matalaksi ja huomaamattomaksi ominaisuuksista kuitenkin tinkimättä. UPSI on saatavissa arkkitehdin määrittelemässä RAL-värikartan värisävyssä parhaimman ulkonäön saavuttamiseksi. Vakioväri on teräksenharmaa RAL 9023+9007. Saatavissa sekä oikean- (R) että vasemmanpuoleisella (L) ulospuhallussuuttimella. Raitisilman sisäänoton kanavakoko voi olla Ø160 tai Ø200.

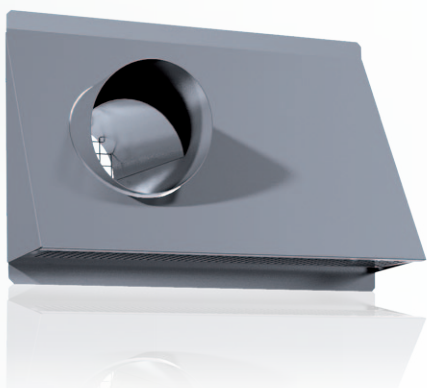


Mitat


Tuote	LVI-numero	A	B	C	Ød1 nim.	ØD2 nim.	E	F	G
125/160	8825017	400	270	100	125	160	110	180	265
160/200	8825019	475	310	115	160	200	140	215	325

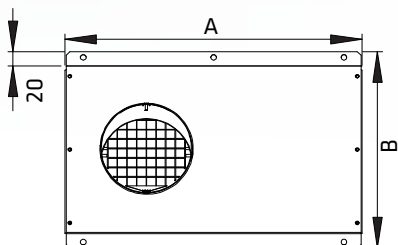

Raitisilma

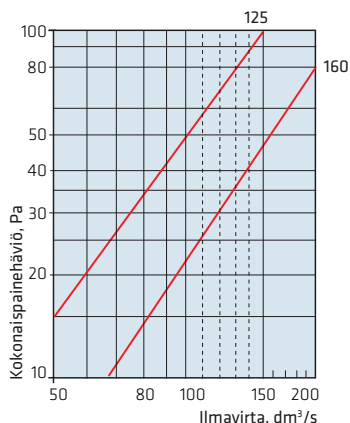

Ulospuhallus

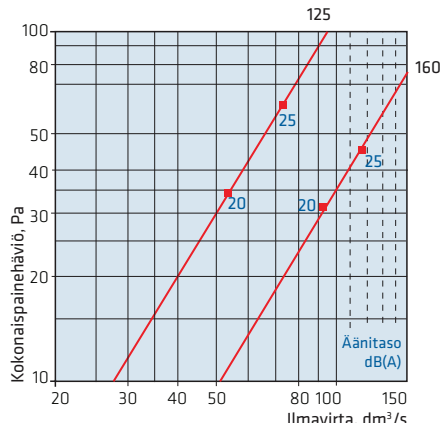

Puhallusnopeus

