


## QA-PUTKET KAAPELEIDEN SUOJAKSI

### OMINAISUUKSIA

- Halkaisijaa voi muuttaa
- Taivuteltava, mutta rajoittaa kuitenkin liian jyrkkiä mutkia
- Iskunkestävää PVC-muovia

PE-tulppa,  
100 mm  
Tinro. 2606  
Suojatulppa-  
si 110 mm  
QA-putkelle  
rakennustöi-  
den ajaksi.

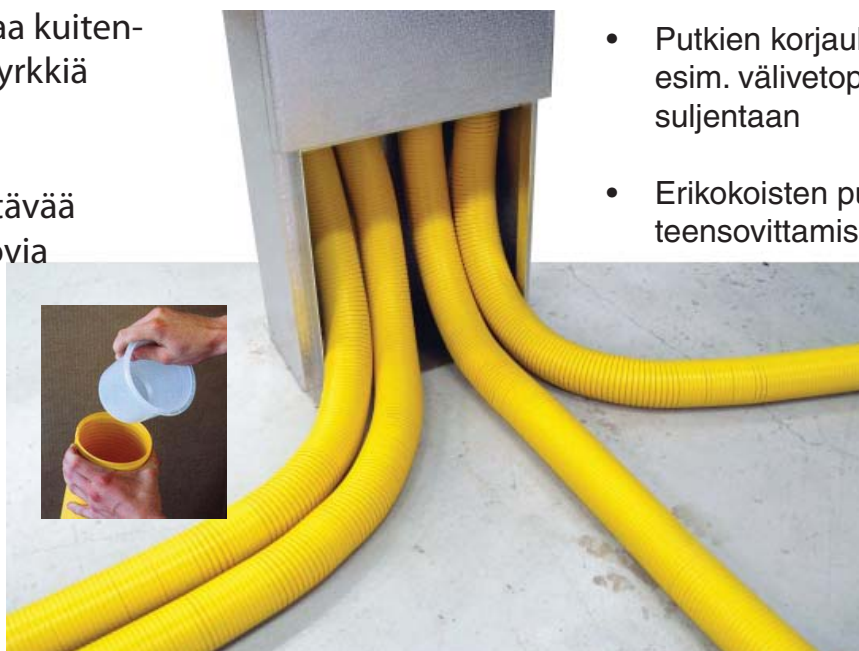

### KÄYTTÖSOVELLUKSIA:

- Korvaamaan jäykät putkikäyrät jakokaappi-, pylväs-, muuntaja- ja kytkinkenttänousuihin
- Putkien korjaukseen, esim. välivetopaikan suljentaan
- Erikokoisten putkien yhteensovittamiseen

### QA-PUTKET (KELTAISET) työpituus 4 m

Tinro.	Halkaisija (mm)	Pituus (m)	Käyttöalue (mm)	Sähkönro.	Pakkaukset
4323	55	4,0	40 - 75	5260536	4 m/kieppi x 5 kpl
4324	75	4,0	55 - 90	5260542	4 m/kieppi x 5 kpl
4326	110	4,0	90 - 120	5260538	4 m/kieppi x 5 kpl
4327	125	4,0	100 - 150	5260540	4 m/kieppi x 5 kpl

### QA-PUTKET (ORANSSIT) työpituus 4 m

Tinro.	Halkaisija (mm)	Pituus (m)	Käyttöalue (mm)	Sähkönro.	Pakkaukset
4343	55	4,0	40 - 75	5260544	4 m/kieppi x 5 kpl
4345	100	4,0	75 - 125	5260546	4 m/kieppi x 5 kpl

## QA-PUTKEN KÄYTTÖTAPOJA:

### PILARIIN TAI JAKOKAAPPIIN ULOSOTTO VERKOSTA

Tämäntyyppisessä sovelluksessa QA-putki tuo mahdollisuuden jäykkiin putkikaariin verrattuna järjestellä kaapelit tiettyyn paikkaan jakokaapin sisällä.



### VÄLIVETOPAIKAN SULJENTA



### KIINTEIDEN PUTKIKÄYRIEN KORVAAMINEN QA-putkella voidaan jatkaa mutkapaikoissa ja täten korvata useita erillisosia.



## QA-PUTKEN OMINAISUUKSIA:

### HALKAISIJAN MUUTTAMINEN

QA-putken halkaisija säätyy pyörittämällä putken profiilia auki tai kiinni, esim. 55 mm oranssin QA-putken halkaisijaa voi muuttaa välillä 40 - 75 mm.




### JATKAMINEN

QA-putki voidaan jatkaa toiseen QA-putkeen pyörittämällä profiilirakenteet yhteen.



TAI

QA-putki voidaan jatkaa tavalliseen putkeen pyörittämällä hieman profiilia auki ja asettamalla se sileän putken päälle ja kiristämällä kiinni.



### KATKAISEMINEN

QA-putki voidaan katkaista helposti esim. puukolla. Puukko työnnetään putken profiilin väliin ja käännetään. Sitten putkea taivutetaan ja profiili aukeaa.

