BioKem 6 EN PANOSPUHDISTAMO

- Kaikkien asumajätevesien (WC-, pesu- ja keittiövesien) käsittelyyn
LVI-koodi: 3629121

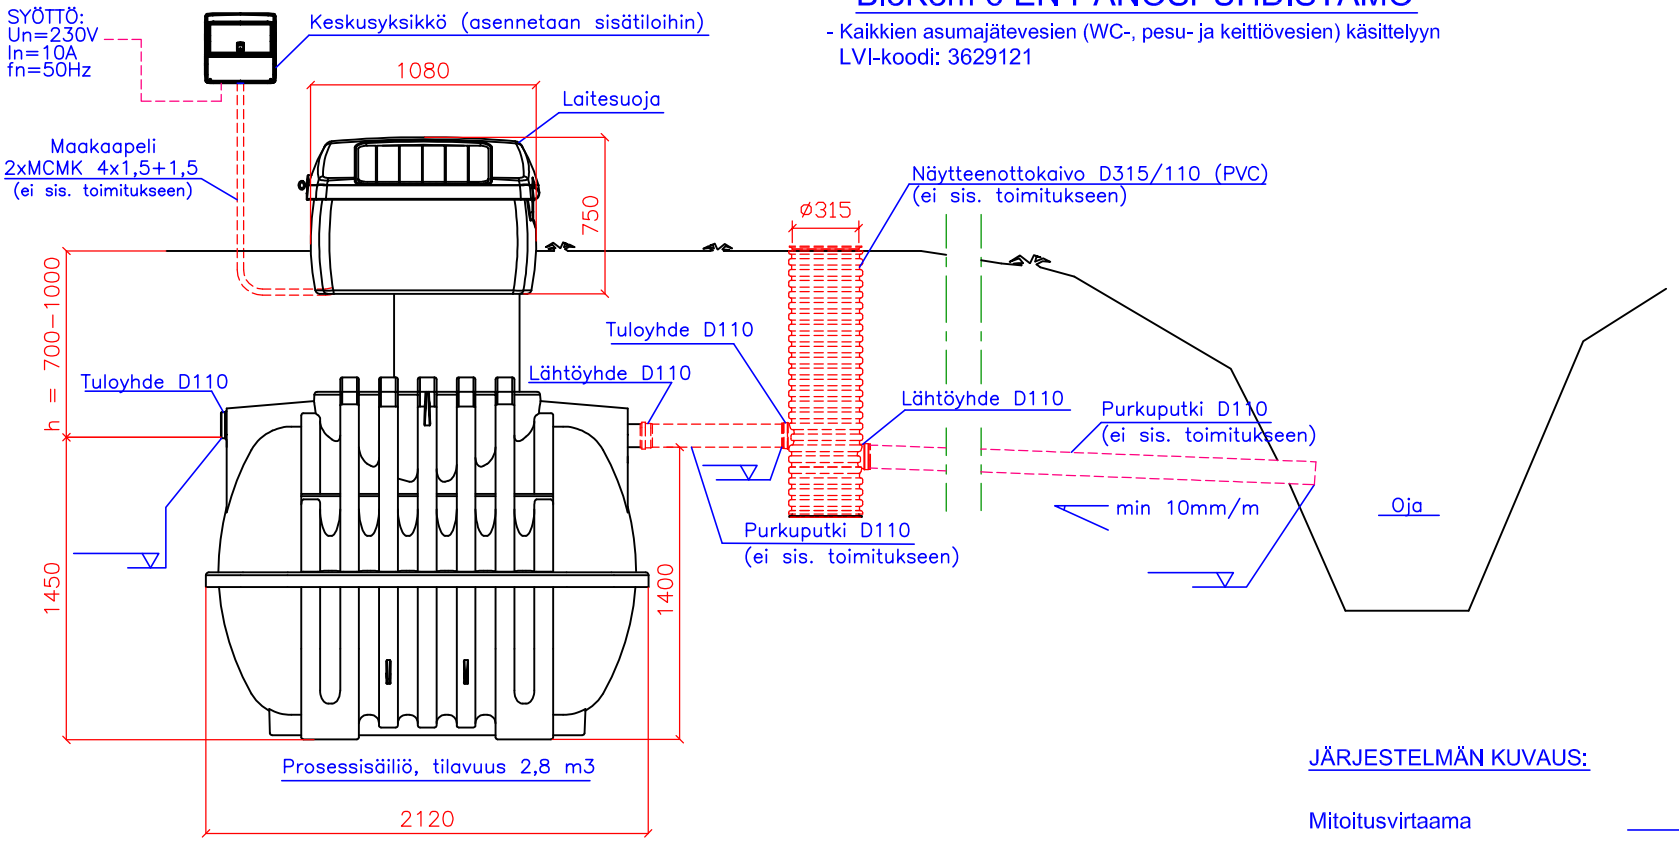

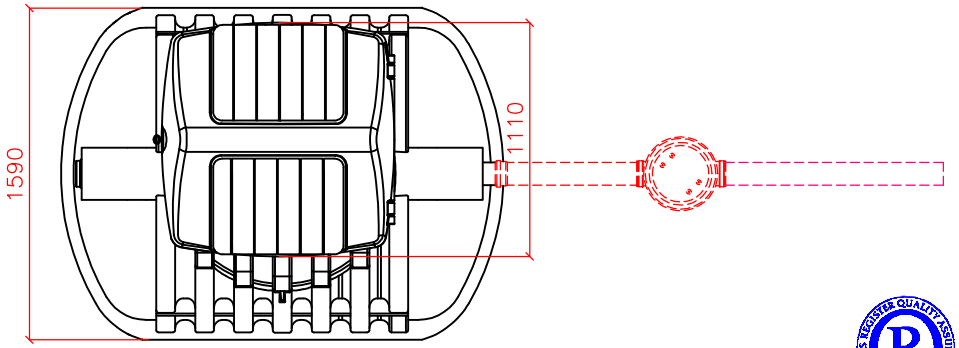

Mitoituskuorma	0,90 m³/d
Sähkönkulutus	339 kWh/vuosi
Vesitiiviys	hyväksytty
Materiaali	Polyeteeni (PE)
Murtolujuus	hyväksytty
Puhdistustehokkuus	
COD	92%
BOD	97%
SS	92%
Kokonaistyppi	54%
Kokonaisfosfori	90%
Jäteveden lämpötila	16 °C

wavin Labko
Piir.no: 53AG03bs

JÄRJESTELMÄN KUVAUS:

Mitoitusvirtaama _____ l/vrk (900 l/vrk)
Hetkellinen huippuvirtaama _____ l/vrk (1350 l/vrk)
Huoneistoala _____ m²
Henkilömäärä _____ henkilöä (2-6 henkilöä)
Maahan asennussyvyys (h) _____ (Huom- Max. 1000mm)

PIENPUHDISTAMO:

☐ Lämpöeristys
☐ Ankkurointi
☐ Näytteenottokaivo
Imeytysputkilinjojen lukumäärä _____ kpl
Imeytysputkiston kokonaispituus _____ m

PURKU:

☐ Ojaan
☐ Kivipesään
☐ Imeytykseen
☐ Q-Bic imeytyskasettiin (piir.nro 53AG06_s)

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o	Rakennuslupa N:o
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n:o Muutos

Wavin–Labko pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuote–kehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismääräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.