


Lösfläns PN 10 | Loose flange PN 10 | Irtolaippa PN 10
 Svetsfläns med krage och roterande flänsring PN 16 | Welding neck flange swivel flange PN 16
 Kauluslaippa pyörivällä laipparenkaalla PN 16
 Blind fläns PN 10 | Blind flänge PN10 | Umpilaippa PN10



Irtolaippa PN 10 (asennusmitat DIN 2642 ja EN 1092-1 mukaiset)
 Lösfläns PN 10 (monteringsdimensioner enligt DIN 2642 och EN 1092-1)
 Loose flange PN 10 (mounting dimensions acc. to DIN 2642 and EN 1092-1)


Koodi Kod Code	DN	Laippa Fläns Flange						kpl st. pcs	koko storl. size	d2	Kg
		d1	D	d	d5	K	a				
0544551	10	17,2	90	33	19	60	3	4	M12	13,5	0,16
0544552	15	21,3	95	38	24	65	3	4	M12	13,5	0,20
0544553	20	26,9	105	48	30	75	3	4	M12	13,5	0,25
0544554	25	33,7	115	53	38	85	3	4	M12	13,5	0,30
0544555	32	42,4	140	68	46	100	3	4	M16	17,5	0,45
0544556	40	48,3	150	77	54	110	4	4	M16	17,5	0,62
0544557	50	60,3	165	91	65	125	4	4	M16	17,5	0,90
0544558	65	76,1	185	108	81	145	5	4	M16	17,5	1,20
0544559	80	88,9	200	123	94	160	5	8	M16	17,5	1,30
0544560	100	114,3	220	141	119	180	6	8	M16	17,5	1,75
0544561	125	139,7	250	168	145	210	6	8	M16	17,5	2,20
0544562	150	168,3	285	192	173	240	6	8	M20	21,5	2,70
0544563	200	219,1	340	245	225	295	8	8	M20	21,5	4,60
0544564	250	273	395	295	276	350	8	12	M20	21,5	6,10
0544565	300	323,9	445	345	329	400	8	12	M20	21,5	7,70

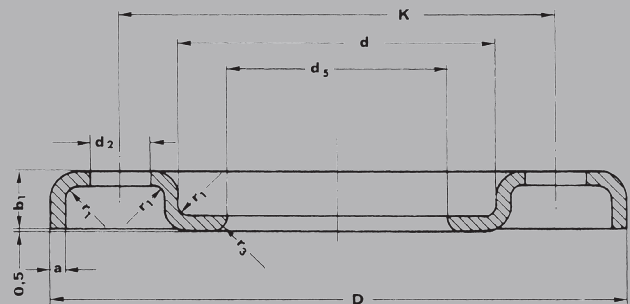

Materiaali | Material | Material: EN 1.4307

Kauluslaippa pyörivällä laipparenkaalla PN 16 (asennusmitat DIN 2633 ja EN 1092-1 mukaiset)
Svetsfläns med krage och roterande flänsring PN 16 (monteringsdimensioner enligt DIN 2633 och EN 1092-1)
Welding neck flange swivel flange PN 16 (mounting dimensions acc. to DIN 2633 and EN 1092-1)


Koodi Kod Code	DN	Laipparengas Flänsring Swivel flange ring								kpl st. pcs	koko stör. size	Kaulusosa Kragdel Collar						
		d1	D	K	d	d5	a	b1				d2	d4	a1	a2	h1	s1	Kg
0525552	15	21,3	95	65	38	25	3	11,5		4	M12	13,5	51,5	3,0	2,5	35	1,6	0,30
0525553	20	26,9	105	75	48	30	3	14,0		4	M12	13,5	61,5	3,0	2,5	38	1,6	0,40
0525554	25	33,7	115	85	53	38	3	16,0		4	M12	13,5	71,0	3,0	2,5	38	2,0	0,50
0525555	32	42,4	140	100	68	46	3	16,5		4	M16	17,5	82,5	3,0	2,5	40	2,0	0,70
0525556	40	48,3	150	110	77	54	4	18,0		4	M16	17,5	92,5	3,0	2,5	42	2,0	0,93
0525557	50	60,3	165	125	91	65	4	20,0		4	M16	17,5	107,5	3,5	2,5	45	2,0	1,30
0525558	65	76,1	185	145	108	81	5	22,0		4	M16	17,5	127,5	4,0	3,0	45	2,3	1,80
0525559	80	88,9	200	160	123	94	5	23,0		8	M16	17,5	142,5	3,5	3,0	50	2,3	2,00
0525560	100	114,3	220	180	141	119	6	24,0		8	M16	17,5	162,5	4,0	3,0	52	2,6	2,95
0525561	125	139,7	250	210	168	145	6	25,5		8	M16	17,5	192,0	4,0	3,5	55	2,6	3,50
0525562	150	168,3	285	240	192	173	6	27,0		8	M20	21,5	218,0	4,0	3,5	55	2,6	4,20
0525563	200	219,1	340	295	245	225	8	31,0		12	M20	21,5	273,0	4,5	4,5	62	2,9	7,35

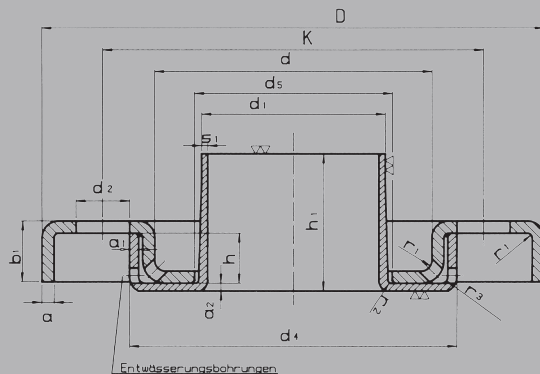

Materiaali | Material | Material:
 Kaulusosa | Krage | Collar: EN 1.4404
 Pyörivä laipparengas | Roterande flänsring | Flange ring: EN 1.4307

Irtolaippa PN 10 (asennusmitat DIN 2527 ja EN 1092-1 mukaiset)
Lösfläns PN 10 (monteringsdimensioner enligt DIN 2527 och EN 1092-1)
Loose flange PN 10 (mounting dimensions acc. to DIN 2527 and EN 1092-1)

Koodi Kod Code	DN	Laippa Fläns Flange				kpl st. pcs	koko stör. size	d2	b	a	Kg
		d1	D	d	K						
0504552	15	21,3	95	38	65	4	M12	13,5	11,5	4,0	0,27
0504553	20	26,9	105	48	75	4	M12	13,5	14,0	4,0	0,34
0504554	25	33,7	115	53	85	4	M12	13,5	16,0	4,0	0,46
0504555	32	42,4	140	68	100	4	M16	17,5	16,5	5,0	0,76
0504556	40	48,3	150	77	110	4	M16	17,5	17,5	5,0	0,85
0504557	50	60,3	165	91	125	4	M16	17,5	19,5	6,0	1,30
0504558	65	76,1	185	108	145	4	M16	17,5	21,0	6,0	1,70
0504559	80	88,9	200	123	160	8	M16	17,5	22,0	6,0	2,00
0504560	100	114,3	220	141	180	8	M16	17,5	23,0	6,0	2,50
0504561	125	139,7	250	168	210	8	M16	17,5	25,0	6,0	3,40
0504562	150	168,3	285	192	240	8	M20	21,5	27,5	6,0	4,15
0504563	200	219,1	340	245	295	8	M20	21,5	31,0	8,0	7,55

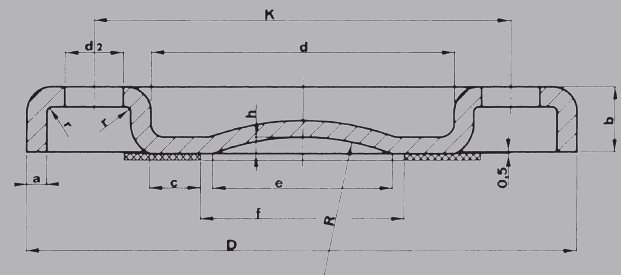

Materiaali | Material | Material: EN 1.4404
 Aineistodistukset | Materialintyg: EN 10204 / 3.1 B, DIN 17440, AD-W2, W9
 Sertifikaatit | Certifikat | Certificates: ISO 9002 / EN 29002, PED 97/23/EG