



TERÄSPALKIT
STEEL BEAMS

HEA-palkit **S355J2**
HEA bear Ainesstandardi / Material Standard EN 10025
Mittastandardi / Size Standard EN 10034
Ainestodistus / Material Certificate EN 10204 / 3.1
AR A1T



	Mitat	kg/m	Pituus	Koodi
	Dimension	kg/m	Length	Code
	100	16,70	12 m	AIX061
	120	19,90	12 m	AIX063
	140	24,70	12 m	AIX065
	160	30,40	12 m	AIX067
	180	35,50	12 m	AIX069
	200	42,30	12 m	AIX071
	200	42,30	18 m	ASM711
	220	50,50	12 m	AIX073
	220	50,50	18 m	ASM712
	240	60,30	12 m	AIX075
	240	60,30	18 m	ASM713
	260	68,30	12 m	AIX077
	260	68,30	18 m	ASM714
	280	76,40	12 m	AIX078
	280	76,40	18 m	ASM715
	300	88,30	12 m	AIX079
	300	88,30	18 m	ANQ128
	320	97,60	12 m	AIX131
	320	97,60	18 m	ANQ129
	340	105,00	12 m	AIX132
	340	105,00	18 m	ANQ130
	360	112,00	12 m	ACM305
	360	112,00	18 m	ANQ131
	400	125,00	12 m	ACM307
	400	125,00	18 m	ANQ132
	450	140,00	12 m	ACM308
	450	140,00	18 m	ANQ133
	500	155,00	12 m	AIX134
	500	155,00	18 m	ANQ134

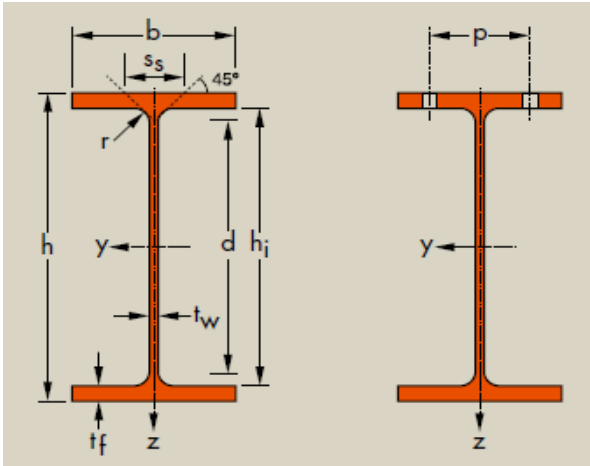

Pituustoleranssi -0/+200mm

Nimike	Metri- paino	Mitat						Vaipan pinta-ala	Poikki pinta-ala	Staattiset arvot					
	G kg/m	h mm	b mm	t _w mm	t _f mm	r mm	d mm	A _L m ² /m	A mm ² x10 ²	I _y mm ⁴ x10 ⁴	W _{el,y} mm ³ x10 ³	i _y mm x10	I _z mm ⁴ x10 ⁴	W _{el,z} mm ³ x10 ³	i _z mm x10
HEA 100	16,7	96	100	5	8	12	56	0,561	21,2	349,2	72,76	4,06	133,8	26,76	2,51
HEA 120	19,9	114	120	5	8	12	74	0,677	25,3	606,2	106,3	4,89	230,9	38,48	3,02
HEA 140	24,7	133	140	5,5	8,5	12	92	0,794	31,4	1033	155,4	5,73	389,3	55,62	3,52
HEA 160	30,4	152	160	6	9	15	104	0,906	38,8	1673	220,1	6,57	615,6	76,95	3,98
HEA 180	35,5	171	180	6	9,5	15	122	1,024	45,3	2510	293,6	7,45	924,6	102,7	4,52
HEA 200	42,3	190	200	6,5	10	18	134	1,136	53,8	3692	388,6	8,28	1336	133,6	4,98
HEA 220	50,5	210	220	7	11	18	152	1,255	64,3	5410	515,2	9,17	1955	177,7	5,51
HEA 240	60,3	230	240	7,5	12	21	164	1,369	76,8	7763	675,1	10,05	2769	230,7	6
HEA 260	68,2	250	260	7,5	12,5	24	177	1,484	86,8	10450	836,4	10,97	3668	282,1	6,5
HEA 280	76,4	270	280	8	13	24	196	1,603	97,3	13670	1013	11,86	4763	340,2	7
HEA 300	88,3	290	300	8,5	14	27	208	1,717	112,5	18260	1260	12,74	6310	420,6	7,49
HEA 320	97,6	310	300	9	15,5	27	225	1,756	124,4	22930	1479	13,58	6985	465,7	7,49
HEA 340	105	330	300	9,5	16,5	27	243	1,795	133,5	27690	1678	14,4	7436	495,7	7,46
HEA 360	112	350	300	10	17,5	27	261	1,834	142,8	33090	1891	15,22	7887	525,8	7,43
HEA 400	125	390	300	11	19	27	298	1,912	159	45070	2311	16,84	8564	570,9	7,34
HEA 450	140	440	300	11,5	21	27	344	2,011	178	63720	2896	18,92	9465	631	7,29
HEA 500	155	490	300	12	23	27	390	2,11	197,5	86970	3550	20,98	10370	691,1	7,24
HEA 550	166	540	300	12,5	24	27	438	2,209	211,8	111900	4146	22,99	10820	721,3	7,15
HEA 600	178	590	300	13	25	27	486	2,308	226,5	141200	4787	24,97	11270	751,4	7,05