

Kägel ventil 5215 | Globevalve 5215 | Istukkaventtiili 5215



Istukkaventtiili

Kägel ventil 5215 | Globevalve 5215 | Istukkaventtiili 5215

Globevalve 5215

Application

Industrial cold and hot water, steam, air, neutral fluids.

Advantages

- high tightness,
- compact construction,
- no maintenance,
- environment-friendly.

Kägel ventil 5215

Användningsändamål

Industrins kall- och varmvatten, ånga, neutrala vätskor.

Fördelar

- tät konstruktion
- compact byggd
- service fri
- miljövänlig

Istukkaventtiili 5215

Käyttökohteet


Teollisuuden kylmä ja lämmin vesi, höyry, neutraalit nesteet.

Edut

- hyvä tiiviys
- kompakti rakenne
- huolto vapaa
- ympäristöystävällinen

Variants		5215F, PN 40	5215A, PN 16
1.	Runko Hus Body	GP240GH 1,0619	EN-GJL-250 JL - 1040
2.	Kansi Lock Bonnet		DN 15-32 - EN-GJS-500-7 DN 40-300 - EN-GJL-250
3.	Holkki Gland Gland		
4.	Istukka Kägla Disc	X20Cr13 1,4021	
5.	Kara Spindel Stem	X12Cr13 1,4006	
6.	Tiiviste Säte Seat ring	All-graphite	
7.	Tiiviste Packing Packing	Grafiiitti Grafit Graphite - CrNiSt	
8.	Tiiviste Säte Seal	Grafiiitti Grafit Graphite - CrNiSt	
Max. °C		400 °C	300 °C

Note: Material in accordance to EN.

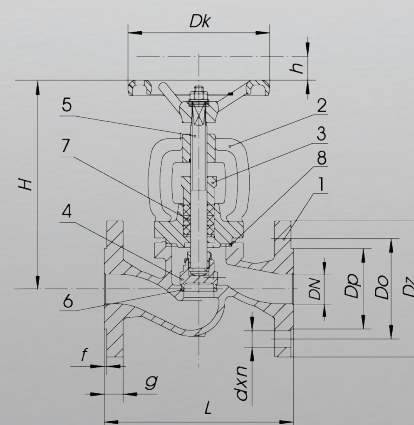

DN	PN 16										PN 40							
	Koodi	SAP	DZ	Dp	Do mm	L mm	H mm	h mm	Kg	Kv m³/h	Koodi	SAP	DZ	Dp	Do mm	H mm	h mm	Kg
15	3898010	ABH818	95	46	65	130	167	5	3,3	5,9	3898030	ABH829	95	47	65	189	7	4,0
20	3898011	ABH819	105	56	75	150	167	5,5	3,9	7,4	3898031	ABH830	105	58	75	189	10	5,3
25	3898012	ABH820	115	65	85	160	175	7	5,0	13,0	3898032	ABH831	115	68	85	189	13	5,7
32	3898013	ABH821	140	76	100	180	186	14	6,6	18,0	3898033	ABH832	140	78	100	220	14	10,0
40	3898014	ABH822	150	84	110	200	235	20	8,4	30,0	3898034	ABH833	150	88	110	220	17	13,3
50	3898015	ABH823	165	99	125	230	248	25	12,0	41,0	3898035	ABH834	165	102	125	295	17	15,3
65	3898016	ABH824	185	118	145	290	260	35	17,3	79,0	3898036	ABH835	185	122	145	295	30	25,2
80	3898017	ABH825	200	132	160	310	291	41	22,7	115,0	3898037	ABH836	200	133	160	368	32	32,5
100	3898018	ABH826	220	156	180	350	228	31	35,8	181,0	3898038	ABH837	235	162	190	268	38	50,5