

Filter 8821L PN16 | Strainer 8821L PN16 | Lianerotin 8821L PN16

8821L PN16



Strainer 8821L PN16

Application

Industrial cold and hot water (also for drinking water), steam, neutral fluids.

Advantages

- screen made of stainless steel, strong construction
- cleaning of screen without disassembling
- environment-friendly asbestos free

Assembling

Strainer should be installed in horizontal position, bonnet down. The installation in vertical position is possible when the flow is also from up to down.

Filter 8821L PN16

Användningsändamål

Industrins kall- och varmvatten, ånga, neutrala vätskor.

Fördelar

- sil av rostfritt stål, stadig konstruktion
- silen kan avlägnas utan att filtret lösgörs
- miljövänlig, innehåller inte asbest

Montering

Filtret monteras i vågrätt läge, med silhuset nedåt. Även lodrät montering är möjlig förutsatt att flödesriktningen är uppifrån neråt.

Lianerotin 8821L PN16

Käyttökohteet

Teollisuuden kylmä ja lämmin vesi, höyry, neutraalit nesteet.

Edut

- sihti ruostumatonta terästä, tukeva rakenne
- sihti voidaan puhdistaa irrottamatta suodatinta
- ympäristöystävällinen, ei sisällä asbestia


Asennus

Lianerotin tulee asentaa vaakasuoraan asentoon, sihtipesä alaspäin. Myös pystysuora asennus on mahdollista edellyttäen, että virtaus on ylhäältä alaspäin.

Filter 8821L PN16 | Strainer 8821L PN16 | Lianerotin 8821L PN16

DN	L	A	B	Koodi Kod Code	SAP
15	130	75	115	3998410	AAJ282
20	150	75	115	3998411	AAJ283
25	160	90	135	3998412	AAJ284
32	180	90	135	3998413	AAJ285
40	200	110	170	3998414	AAJ286
50	230	120	190	3998415	AAJ287
65	290	140	220	3998416	AAJ288
80	310	165	265	3998417	AAJ289
100	350	220	340	3998418	AAJ290
125	400	260	410	3998419	AAJ291
150	480	300	475	3998420	AAJ292
200	600	360	580	3998421	AAS637
250	730	470	680	3998422	ABP053
300	850	560	820	3998423	ABP054

°C	bar
-10	16
120	16
150	14,4
180	13,4
200	12,8
230	11,8
250	11,2
300	9,6

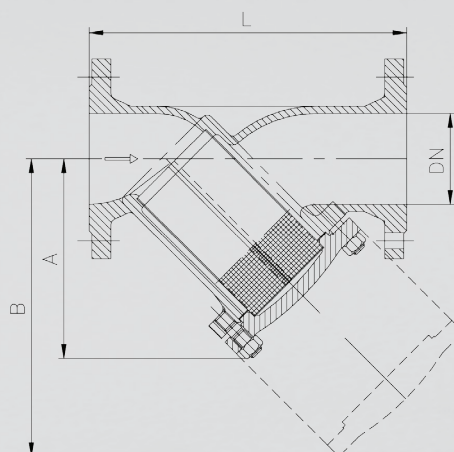


Materiaali | Material | Material

Runko Hus Body	EN-GJL 250, GG25
Kansi Lock Bonnet	
Sihti Sil Strainer screen	X5 CrNi 18-10, 1,4301
Tiiviste Tätning Gasket	Grafiitti Grafit Graphit - CrNiSt

Sihti | Stil | Strainer screen

DN mm	Silmäkoko Maskvidd Mesh	Reikien lkm Maskor per Mesh screen in cm²
15-20	0,54	150
25-65	0,87	64
80-300	1,18	25

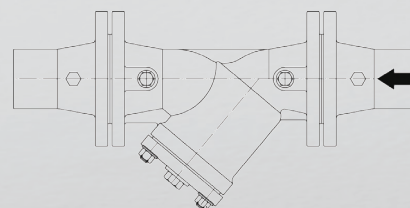

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type
3998430	ABF572	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN15
3998431	ABF573	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN20
3998432	ABF574	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN25
3998433	ABF575	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN32
3998434	ABF576	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN40
3998435	ABF577	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN50
3998436	ABF578	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN65
3998437	ABF579	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN80
3998439	ABF581	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN100
3998440	ABF582	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN125
3998441	ABF583	Varasihti Sil för smutsfilter Spare screen DN200
3998001	AMB554	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN15-20
3998002	AMB555	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN25-32
3998003	AMB556	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN40
3998004	AMB557	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN50
3998005	AMB558	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN65
3998006	AMB559	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN80
3998007	AMB560	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN100
3998008	AMB561	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN125
3998009	AMB562	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN150
3998010	AMB563	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN200
3998011	AMB564	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN250
3998012	AMB565	Kansitiiviste Packning smutsfilter Gasket strainer DN300

