


Geberit Mepla -muunnoskappale Geberit Mapress -järjestelmiin, ilman muhvia

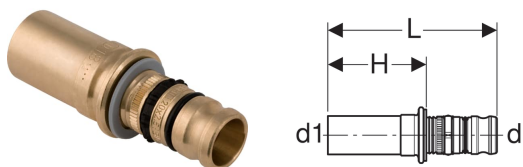

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Käyttövedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Soveltuu ainoastaan Geberit Mapress -muhveihin puristamiseen
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
601.507.00.5	1754818	12 / 10	16 mm	12 mm	5.8 cm	3.3 cm
601.508.00.5	1754820	12	16 mm	15 mm	5.9 cm	3.4 cm
602.507.00.5	1754827	15 / 12	20 mm	15 mm	6.1 cm	3.4 cm
602.508.00.5	1754829	15	20 mm	18 mm	6.1 cm	3.4 cm
602.509.00.5	1754831	15 / 20	20 mm	22 mm	6.2 cm	3.5 cm
603.508.00.5	1754838	20	26 mm	22 mm	6.7 cm	3.5 cm
604.508.00.5	1754847	25	32 mm	28 mm	6.6 cm	3.7 cm
605.508.00.5	1754856	32	40 mm	35 mm	7.5 cm	4.1 cm
606.508.00.5	1754865	40	50 mm	42 mm	10.1 cm	6.3 cm
607.508.00.5	1754874	50	63 mm	54 mm	13.6 cm	7.0 cm