


Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 sekä valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)

Sinkitys kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti (kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).

Sähkönumero	Tyyppi								
		Valaistus- korkeus (m)	Tyven halkaisija (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø	Kytken- tääukon etäisyys (mm)	Aukon ID	Upotuksella (mm)	Laipalla	Maksimi- kuorma (Kg)
4607800	A203SK	3	108	60	500	A1	500	L1	20
4607803	A204SK	4	114	60	500	A2	500	L1	20
4607806	A205SK	5	125	60	500	A3	500	L1	20
4607809	A106SK	6	138	60	500	A3	500	L1	20
4607812	B108SK	8	163	60	950	A4	600	L2	20
4607815	B110SK	10	188	60	950	A4	600	L3	20
4607818	B112SK	12	211	60	950	A5	600	L3	20

Aukon ID	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Sisämitta vähintään 40 x 40 (mm)
A1	75	400	50X50
A2	80	400	50X50
A3	80	400	65X65
A4	90	400	80X90
A5	100	400	90X125

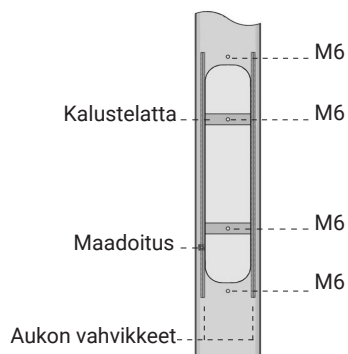

A = vahvikkeeton

Copyright © 2018 Tehomet - a Valmont Company. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Älä kopioi tai muuta tätä dokumenttia ilman kirjallista lupaa.