


Supistusliitin COOL-FIT 4.0, d32-d225

Rakenne :

- Esieristetty PE100 SDR 11 - metrimitoitus
- Eristeen valmistusmateriaali GF HE-vahto
- Iskunkestävä ulkokuori. Väri: musta
- A: Sähköhitsausliitin, jossa on rakenteeseen integroitu huulitiiviste (mikä varmistaa sen, että liitos on kosteuden- ja höyrynkestävä)
- B: Liitännänpää vapaalla päällä

* 160/250 - 140/200 + 223/315 - 140/200 saatavissa 08.2019 alkaen

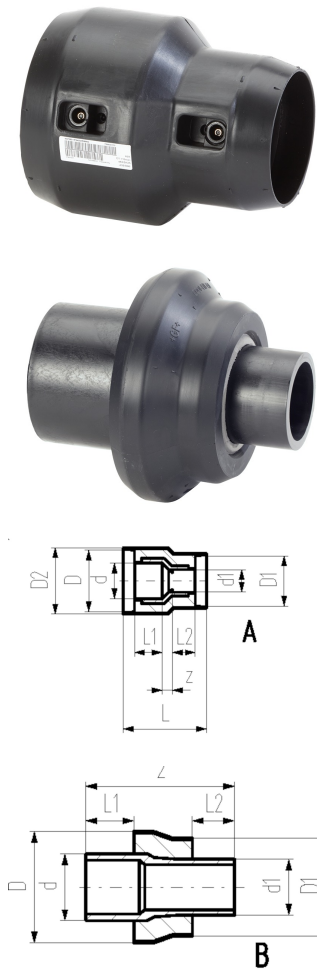

d/D (mm)	d1/D1 (mm)	PN (bar)	Koodi	RSK	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	Malli
40/110	32/90	16	738 903 206	251 93 83	117	143	40	36	17	A
50/110	32/90	16	738 903 209	251 93 84	117	151	44	36	21	A
50/110	40/110	16	738 903 210	251 93 85	117	149	44	40	15	A
63/125	32/90	16	738 903 212	251 93 86	132	160	48	36	26	A
63/125	40/110	16	738 903 213	251 93 87	132	159	48	40	21	A
63/125	50/110	16	738 903 214	251 93 88	132	159	48	44	17	A
75/140	63/125	16	738 903 318	251 93 89			55	48	170	B
90/160	63/125	16	738 903 322	251 93 90			62	48	190	B
90/160	75/140	16	738 903 323	251 93 91			62	55	189	B
110/180	63/125	16	738 903 327	251 93 92			72	48	204	B
110/180	75/140	16	738 903 328	251 93 93			72	55	205	B
110/180	90/160	16	738 903 329	251 93 94			72	62	205	B
160/250	63/125	16	738 903 347	251 93 95			90	48	244	B
160/250	90/160	16	738 903 349	251 93 96			90	62	244	B
160/250	110/180	16	738 903 350	251 95 02			90	72	242	B
160/250	140/200	16	738 904 351	251 95 13			90	84	257	B
225/315	63/125	16	738 903 364	251 93 97			110	48	295	B
225/315	90/160	16	738 903 366	251 93 98			110	62	295	B
225/315	110/180	16	738 903 367	251 93 99			110	72	295	B
225/315	140/200	16	738 904 368	251 95 14			110	84	296	B
225/315	160/250	16	738 903 369	251 94 00			110	90	279	B

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>